




GINEVRA tile

Caratteristiche generali


Acciaio verniciato. Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile. Filtro carbone. Slider.

General features

Painted steel, aluminium grease filters, removable and washable, charcoal filters, slider control.

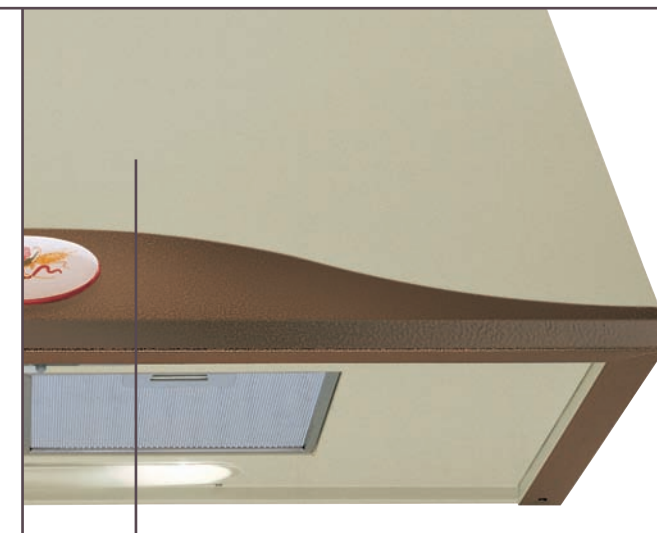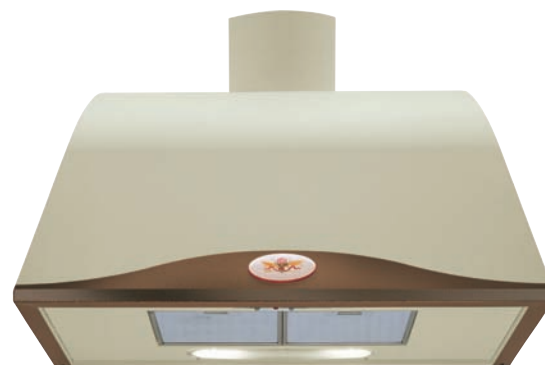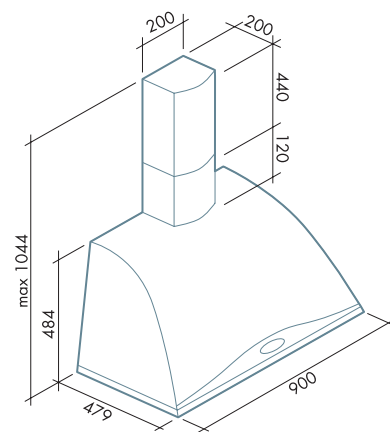

Piastrella
Tile



Acciaio verniciato avorio
Ivory finishing



isola/island

/
/
/



parete/wall

90
/

motore e comandi / motor and control

450 m³/h 3 vel. 600 m³/h 3 vel. 800 m³/h 4 vel.

filtri / filters

"Base" "Design" carbone/charcoal

illuminazione / lighting


Halogen lamp Dicroica lamp Incandescent lamp Fluorescent lamp

	motore e comandi / motor and control			filtri / filters			illuminazione / lighting				
	450 m ³ /h <u>3 vel.</u>	600 m ³ /h <u>3 vel.</u>	800 m ³ /h <u>4 vel.</u>	"Base"	"Design"	carbone/charcoal					
isola/island											
parete/wall											
90	SL.	SL.		235 x 245 mm		2				2 x 25 Watt	
/											

GINEVRA tile

Classic

450 600

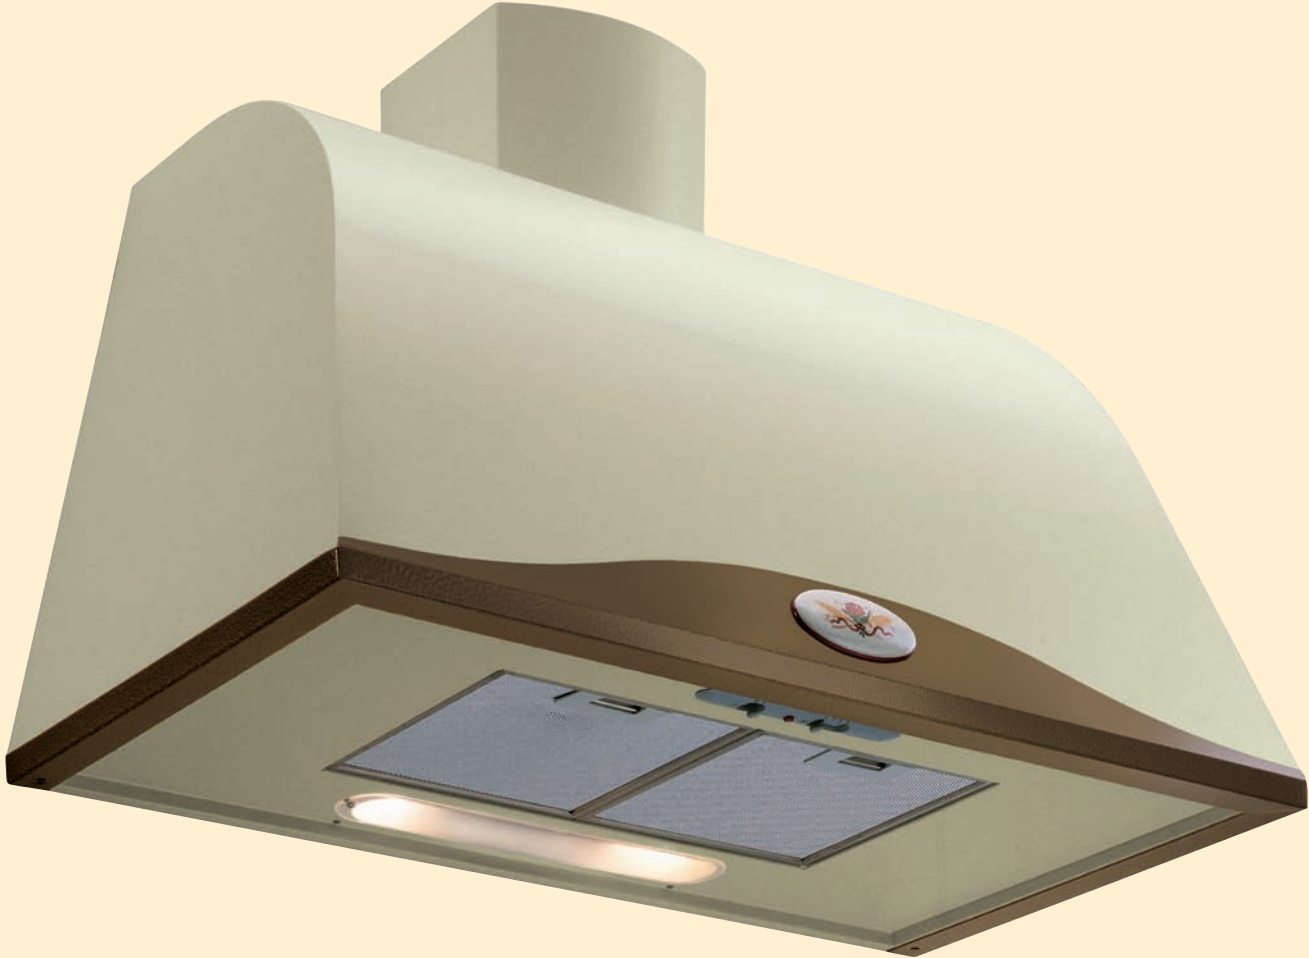

Classic